

混和剤

モルタル

フエル・フエル

ab

モルタル一番

モルタルのクラック大幅減少
塗り作業の能率アップ


1 モルタルのヒビワレ防止

- 硬化収縮が従来のモルタルに比べて1割以下に減少!



2 塗り坪数が20%もアップ!

- 20%アップの発泡軽量モルタル 経済的です!

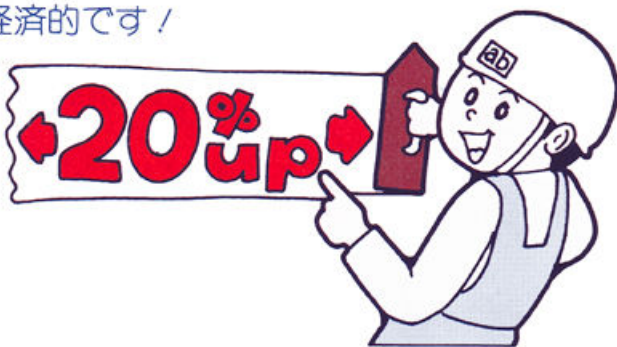

3 作業能率がグーンとアップ!

- タレ・ポタ落ちによるムダがなく厚付け可能!



- コテ伸び・コテ切れが良く、あげうら等ラクラク施工!

4 モルタルの流動性もアップ!

- 特殊な粘性と保水力で硬練りでもポンプ圧送距離がグーンとアップ!



●試験成績表●

●接着強度

項目	種類 塗布板	モルタル一番塗布(kg/cm ²)			1:2モルタル(kg/cm ²)		
		PC板	ブロック板	ALC板	PC板	ブロック板	ALC板
28日養生品		7.2	8.5	5.0*	6.8	8.7	4.8*
28日養生後 水中7日間		8.2	8.7	5.1*	7.2	8.0	5.0*

●曲げ、圧縮強度

項目	種類 材令	モルタル一番入モルタル(kg/cm ²)			普通モルタル(kg/cm ²)		
		3日	7日	28日	3日	7日	28日
曲げ強度		17	33	37	14	30	39
圧縮強度		81	157	191	54	171	178

以上の試験は全て岐阜県陶磁器試験場にて立合いの下に行なった結果である。

●使用法●

使用量	注意
セメント 1袋 (25kg)	●ミキサー空合せ後、練り作業に入ってください。 ●モルタルが、あまくなりますので砂を入れすぎないようにしてください。 セメント：砂比 1:2~1:3 厳守して下さい。
モルタル一番 1袋 (80g)	

●荷姿 1袋(80g) / 1ケース(100袋)

類似品に御注意ください。



アオキ産業株式会社

本社 名古屋市千種区今池二丁目1番18号
 〒464-0850 TEL.052(731)9671(代) FAX.052(741)4175
 岐阜工場 岐阜県海津市海津町五町道下276
 〒503-0645 TEL.0584(53)0342(代) FAX.0584(53)2167
 E-mail:aoki@aoki-net.co.jp http://www.aoki-net.co.jp/